


Vorlage 303/17:
Umgestaltung der Straße „Am Burgfeld“
Anlage 4: Regelquerschnitt / Detail

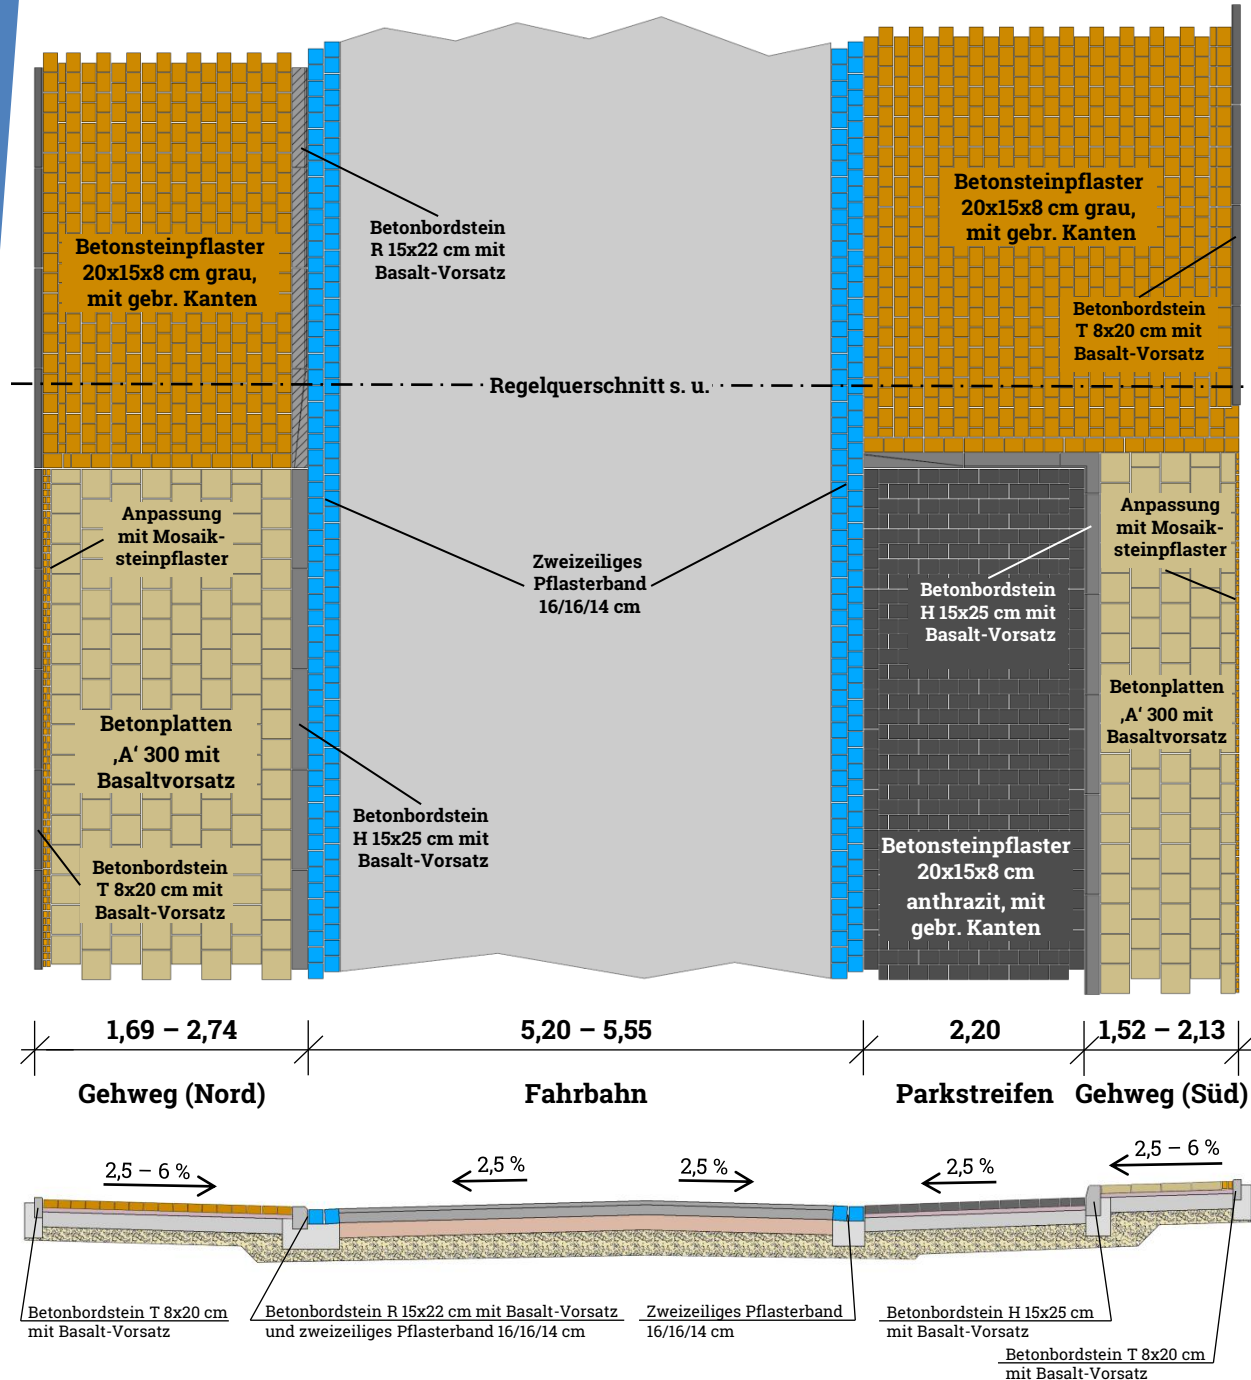

Deckenaufbau Einfahrten*

8 cm	Betonsteinpflaster 20x15x8 cm, grau, mit gebr. Kanten
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch
15 cm	Drainbetontragschicht
13 cm	Frostschuttschicht 0/56 mm
40 cm	Gesamtstärke

Deckenaufbau Fahrbahn*

4 cm	Asphaltbeton AC 11 DN
10 cm	Asphalttragschicht AC 22 TS
15 cm	Schotter 0/45 mm RCL I
26 cm	Frostschuttschicht 0/56 mm
55 cm	Gesamtstärke

Deckenaufbau Parkstreifen*

8 cm	Betonsteinpflaster 20x15x8 cm anthrazit, mit gebr. Kanten
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch
15 cm	Drainbetontragschicht
23 cm	Frostschuttschicht 0/56 mm
50 cm	Gesamtstärke

Deckenaufbau Gehweg*

8 cm	Betonplatten „A“ 300 mit Basaltvorsatz
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch
15 cm	Drainbetontragschicht
13 cm	Frostschuttschicht 0/56 mm
40 cm	Gesamtstärke

* jeweils zuzüglich eventuell erforderlichlichem Bodenaustausch